


Dělený hřebenový vyklápěč se sklápěcími rameny

DELTA Systém 321 – BASIC M

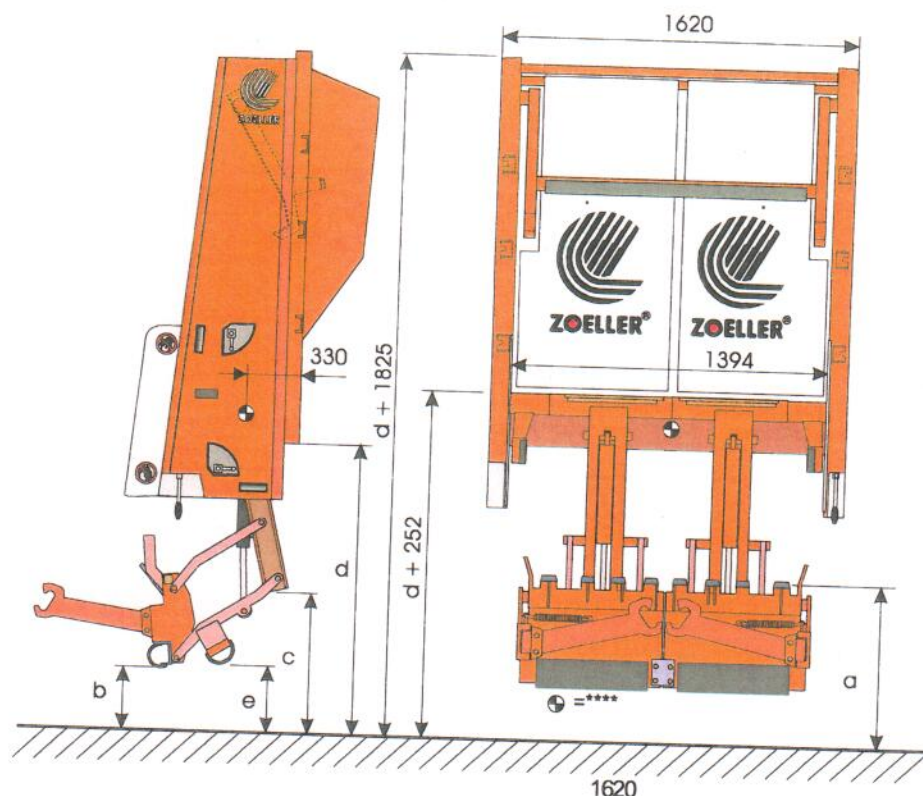


Typy vyprazdňovaných nádob						
Objem nádob	35-50L	110L	80/120L	140/240/340L	500-1200L	770-1300L
Provedení nádob podle norem	DIN 6628	DIN 6629	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-2	EN 840-3
Rozměry vyklápěče mm						
a Seřizovací výška	820	820	820	900	900	900
b Světlost zvedáče	300	300	300	380	380	380
c Světlost ramene	345-800	345-800	345-800	345-800	345-800	345-800
d Montážní výška	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600
e Světlost dorazu	165-380	165-380	165-380	245-380	245-380	245-380
Technické údaje						
Časový cyklus*	6-8 s	6-8 s	6-8 s	6-8 s	10-12 s	10-12 s
Zdvíhací síla **	2x1500 N	2x1500 N	2x1500 N	2x1500 N	7000 N	7000 N
Hlučnost***	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Hltnost	40-45 l/min					
Provozní tlak	180 bar					
Provozní napětí	24 V					
Hmotnost	ca. 670 kg					

Poznámka

- * Časový cyklus (bez přestávky) je závislý na montážní výšce, velikosti nádob a viskozitě oleje.
- ** Zdvíhací síla při maximálním využití objemu nádoby a při stlačeném odpadu v nádobě dle normy.
- *** Měřené hodnoty bez zatížení nádobou.
- **** Poloha těžiště vyklápěče při poloze zdvihadčích vozíků v transportní poloze a při zaklapnutých ramenech.



1. TECHNICKÉ ÚDAJE

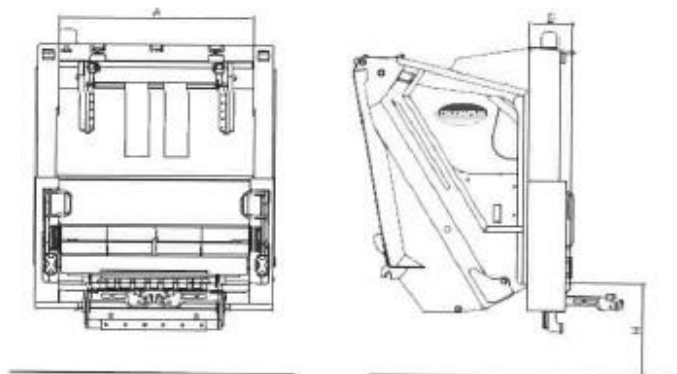

Popis vyklápěče UPC		
vnitřní šířka - verze N (mm)	A	1700
vnitřní šířka – verze W (mm)	A	2000
výška hřebene (mm)	H	< 850
převis vyklápěče (mm)	D	375
průtok hydraulické kapaliny (litr/min)		46
maximální pracovní tlak (bar)		160
elektrické napájení (V DC)		24
čas cyklu - nádoby (s)		11 - 12
čas cyklu - kontejner (s)		13 - 14
zvedací síla (kN / kg)		a) 5,0 / 500 b) 8,0 / 800
hmotnost vyklápěče (kg)		a) 740 kg b) 780 kg
Manipulace - popelnice a kontejnery		
nádoby „kulaté“ 110 l	DIN 6629	zavěšení na hřeben, až 2 kusy najednou
nádoby 80 l, 120 l, 240 l, 360 l	EN 840-1	zavěšení na hřeben, až 2 kusy najednou
kontejnery s plochým víkem 660, 770, 1100 l	EN 840-2	zavěšení na DIN ramena, vždy pouze jeden kus
kontejnery se zaobleným víkem 770 – 1300 l	EN 840-3	zavěšení na DIN ramena, vždy pouze jeden kus